




NOTICE DE MONTAGE

CLOISON CITROËN NEMO

NB : La cloison polyester Nemo a été créée pour envelopper le porte échelle et/ou la cloison grillagée pivotante d'origine.

1. Si le véhicule est équipé de portes latérales, les ouvrir, et démonter le joint d'étanchéité de la ou des portes.
2. Afin de faciliter le passage de la cloison, démonter les crochets d'arrimage du plancher métallique.
3. Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement. Attention les passages de roue du véhicule étant volumineux, le passage disponible pour la cloison est très limité. Nous vous conseillons de la rentrer en biais en la glissant délicatement afin de pas abimer la peinture du véhicule.
4. Fixer la partie inférieure de la cloison en vous reprenant dans les 2 pas de vis du plancher métallique, à l'aide des crochets d'arrimage d'origine. Si le véhicule n'en est pas doté, utiliser les vis, rondelles et bouchons blancs fournis dans le kit.
5. En partie supérieure, percer à l'aide d'un forêt de $\varnothing 5$ les 3 pré-trous, ainsi que le montant métallique. Ensuite riveter.
6. En partie latérale, percer à l'aide d'un forêt de $\varnothing 5$ les 6 pré-trous, ainsi que les garnitures plastiques. Ensuite riveter.
7. Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la ou des portes latérales.

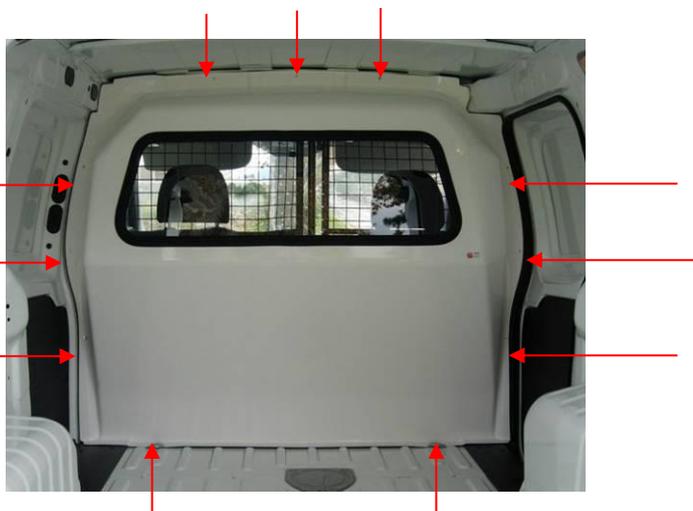

Contenu du kit de montage

- 2 vis 8*20
- 2 rondelles 8.4*25*1.5
- 2 bouchons blancs M8
- 9 rivets 4.8*16

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55